



SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - Micrófono de superficie

CARACTERÍSTICAS

- Diseño premiado
- Optimizado para voz
- Resistente carcasa
- Fabricado en Alemania

El resistente micrófono de superficie de sobremesa MEB 114 constituye una mejora para todo sistema de conferencias. En su versión -S tiene además un botón de micrófono programable (PTT, PTM, interruptor on/off, on permanente) y un anillo LED bicolor para indicar el estado.

Puede accionarse una cámara o un sistema de control de medios mediante la salida lógica TTL en la parte inferior. Gracias a su resistente carcasa y a la alta calidad de su cápsula de micrófono, el MEB 114 garantiza la mejor inteligibilidad de la voz.

**MEB 114****MEB 114-S**

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Micrófono de superficie
- Guía de inicio rápido
- Indicaciones de seguridad
- Cable de micrófono (3 m)

ESPECIFICACIÓN DE ARQUITECTURA

El micrófono será un modelo cardioide de condensador prepolarizado de sobremesa para su uso en aplicaciones de conferencia. La cápsula de micrófono de alta calidad estará optimizada para la inteligibilidad de la voz. La frecuencia de respuesta será de 40 Hz – 20 000 Hz, y la sensibilidad será de 10 mV/Pa. La impedancia nominal a 1 kHz será de 200 Ω . El nivel de ruido equivalente será de 26 dB(A) o 39 dB ponderado según CCIR 468-3. El rango dinámico será de 111 dB(A). El SPL máximo será de 140 dB.

El micrófono tendrá una delgada XLR de 3 pines. El micrófono funcionará con energía phantom de 24 – 48 V. El consumo de corriente será de 1,5 mA. El micrófono tendrá una carcasa resistente; sus dimensiones serán 85 x 100 x 25 mm. El peso será de 291 gramos. La temperatura de funcionamiento se encontrará en el rango de -10 °C a +50 °C.

El micrófono será el MEB 114 de Sennheiser.

El micrófono Sennheiser MEB 114 estará disponible como variante (-S) con un botón de micrófono programable (interruptor on/off, PTM, PTT y on permanente) y un anillo LED bicolor para la indicación del estado. El consumo de corriente de la versión S será de 5,3 mA.

El micrófono dispondrá de un conector lógico TTL con entradas y salidas lógicas. La tensión de salida lógica será en el nivel alto > 2,4 V y en el nivel bajo < 0,4 V, la tensión de entrada lógica será en el nivel alto > 2,0 V y en el nivel bajo < 0,8 V.

El micrófono será el MEB 114-S de Sennheiser.



SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - Micrófono de superficie

ESPECIFICACIONES


	MEB 114	MEB 114-S
Principio del transductor	Micrófono de condensador prepolarizado	Micrófono de condensador prepolarizado
Principio acústico	Micrófono de superficie	Micrófono de superficie
Patrón de captación	Cardioide	Cardioide
Respuesta de frecuencia	40 Hz – 20 kHz	40 Hz – 20 kHz
Impedancia nominal a 1 kHz	200 ohmios	200 ohmios
Sensibilidad	10 mV/Pa	10 mV/Pa
Nivel de presión de sonido máx.	140 dB	140 dB
Nivel de ruido equivalente	29 dB (A)	29 dB (A)
Nivel de ruido equivalente ponderado según CCIR 468-3	39 dB (CCIR)	39 dB (CCIR)
Rango dinámico	111 dB (A)	111 dB (A)
Energía phantom	P 24-48	P 24-48
Consumo de corriente	1,5 mA	5,3 mA
Conector	XLR 3 pequeño	Mic: XLR 3 pequeño Logic: contacto de clip
Asignación de pin	1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -	1 = Tierra 2 = Audio + 3 = Audio -
Conector lógico		Señal de accionamiento en el conector lógico:  Entrada lógica (control LED)  GND  Salida lógica (señal de interruptor)
Salida lógica		Tensión de salida nivel alto > 2,4 V Tensión de salida nivel bajo > 0,4 V
Entrada lógica		Tensión de entrada nivel alto > 2,0 V Tensión de entrada nivel bajo > 0,8 V
Color del anillo luminoso LED		Rojo / verde
Modos de micrófono		Conmutación on/off Pulse para silenciar Pulse para hablar on permanente (control LED externo)
Peso	291 g	291 g
Dimensiones (AnxProxAl)	85 x 100 x 25 mm	85 x 100 x 25 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +50 °C	-10 °C a +50 °C




SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - Micrófono de superficie

PATRÓN DE CAPTACIÓN

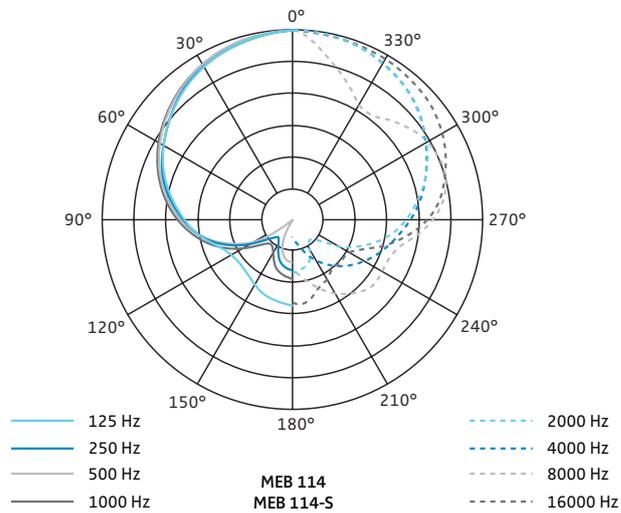

RESPUESTA DE FRECUENCIA

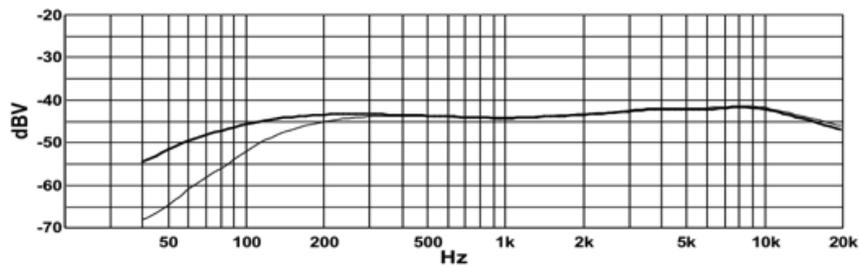

VARIANTES

MEB 114 B negro	No. de artículo	505612
MEB 114 W blanco	No. de artículo	505613
MEB 114-S negro	No. de artículo	505615
MEB 114-S W blanco	No. de artículo	505616






SpeechLine Wired

MEB 114 (-S) - Micrófono de superficie

DIMENSIONES

MEB 114

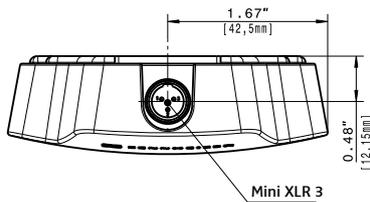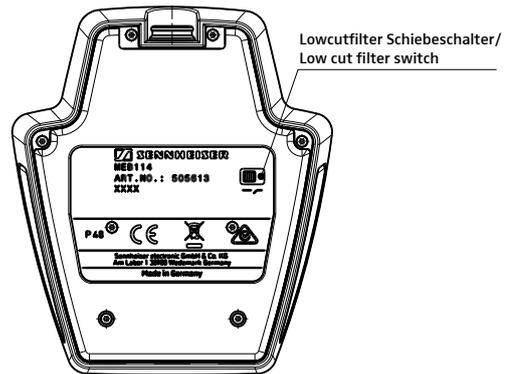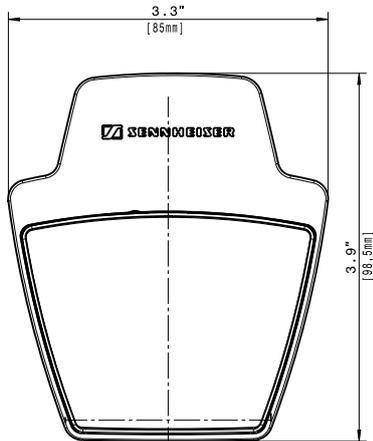

MEB 114-S

