

OU6092 **F** **BC** **B** 22W

PRODUCTO ACTIVO



 construlita[®]
 el sentido de la luz

Luminario para sobreponer en muro, con cuerpo de aluminio con reflector de aluminio en blanco y difusor PMMA.
 Para Luz directa e indirecta. Color grafito.

SOMBRAS

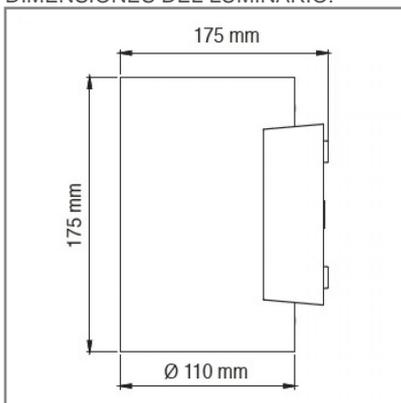
LUMINARIO

Material cuerpo	Aluminio
Material reflector	Aluminio Pintado
Material difusor	PMMA
Instalación de producto	Sobreponer en Muro
IP	65
Color	Grafito
Garantía	3 años
Consumo total	22W

 TECNOLOGÍA
LED

 AMBIENTE
 SUSTENTABLE
 EFICIENCIA
 AMBIENTE

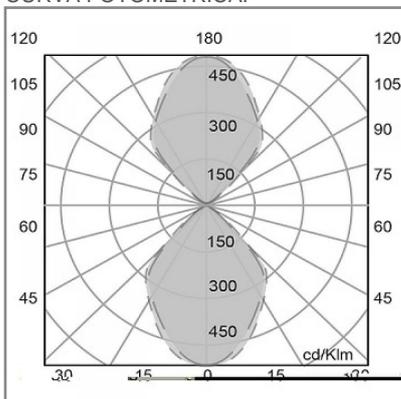

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	845 / 845 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	77 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	80° / 80° °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> .95
Corriente de entrada	0.157- 0.091 A
Temperatura de operación	-10 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Voltaje de entrada	127-220 V~

www.construlitalighting.com