

RE1042 **B** **BN** **D** 18W

PRODUCTO ACTIVO



construlita
 el sentido de la luz

Luminario Downled de empotrar en bote integral o plafón, Cuerpo en inyección de aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflectancia en color blanco, reflector de acrílico de alta transmitancia, esmerilado y sellado totalmente, con tecnología Led de 18W de consumo total 127V, acabado Blanco Neutro

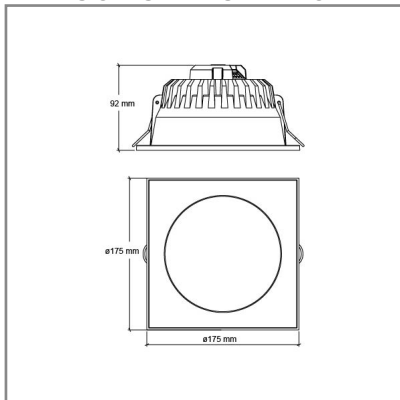
DOWNLED LARGE

LUMINARIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio alta reflexión
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	50
Color	Blanco
Consumo total	18W


 TECNOLOGÍA
LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE

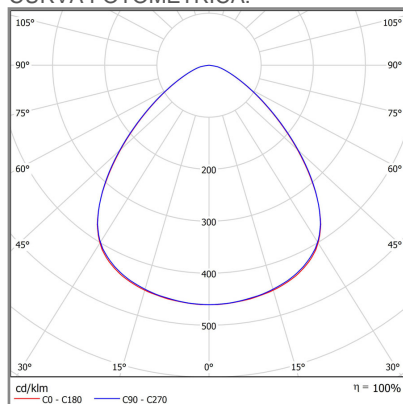

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,360 lm
Vida promedio	50,000 h
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	90 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.96
Corriente de entrada	0.147 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %

www.construlitalighting.com